

中国科学院邮件系统 邮件列表使用手册

中国科技网网络中心系统部

技术热线: (+86)-010-58812857

传真号码: (+86)-010-58812888

Copyright © 1994-2015 中国科技网网络中心版权所有

邮件列表

为进一步满足广大用户的实际需求，院邮件系统于 2010 年 11 月，正式推出了“邮件列表”的功能。邮件列表（Mailing List）是 Internet 上的一种重要工具，用于高效地组织多个邮件地址为一个邮件地址使用，使用及管理都十分方便。

各单位的邮件列表由本单位的邮件管理员负责管理，或者委托给其它用户管理。被委托的管理人员可以登录管理员系统进行管理和在 webmail 里直接点击“邮件列表”进行管理。

- （1） 设置邮件列表的名称；
- （2） 添加邮件列表所包含的用户邮箱地址；
- （3） 设置邮件列表的使用权限。仅允许指定用户向此邮件列表发送邮件，以避免垃圾邮件发送者利用邮件列表来发送垃圾邮件。

1 如何创建邮件列表

- （1） 登录院邮件系统管理员平台 <https://mail.cstnet.cn/webadmin/>



- （2） 进入管理员平台后，系统将显示“用户管理”页面。点击页面中“新建”下拉菜单项中的“邮件列表”



(3) 系统将显示邮件列表创建页面，在此页面中，能够对邮件列表进行设置。

☐ 基本信息

所在部门: 中国科技网科研在线

邮件地址: @ escience.cn *

名称:

信息公开: 在组织通讯录中显示 ▼

邮件列表状态: ▼

邮件列表类型: 静态列表 ▼

☐ 用户列表

☐ 授权列表

授权范围(使用者) ▼

手动输入列表(邮件地址)

授权用户

添加 >>
<< 删除

提示：可以使用?匹配一个字符，*匹配一个以上的字符，

如*@coremail.cn则匹配所有coremail.cn域名的邮箱

输入列表每行填入一个邮件地址。

委托管理员

手动输入列表(邮件地址)

添加 >>

<< 删除

委托管理员

提示：委托管理员只能是站内用户

退信接收地址列表

手动输入列表(邮件地址)

添加 >>

<< 删除

用户列表

提示：输入列表每行填入一个邮件地址。

邮件地址：设置邮件列表的名称，即设置邮件列表对外的邮件地址。


名称：设置邮件列表的标识，以方便管理。

信息公开：设置邮件列表的公开属性。若设置为“在组织通讯录中显示”，则此邮件列表的地址将会显示在本单位的“组织通讯录”中；若设置为“不公开”，则此邮件列表的地址将不会显示在任何“组织通讯录”中。此功能必须在各单位开通了“组织通讯录”功能后才能使用。

信息公开：

在组织通讯录中显示 ▾
在组织通讯录中显示
不公开

邮件列表状态：设置邮件列表的状态。“正常”为允许正常使用此邮件列表；“停用”为禁止使用此邮件列表。




邮件列表类型：邮件列表类型可分为静态列表和动态列表。

(1) 静态邮件列表：需要将最终收件人的邮箱手动添加到下面“用户列表”一栏中，而且最终收件人邮箱的增加和删除也需要管理员手动维护。

(2) 动态邮件列表：如果在整个单位的范围内创建了动态邮件列表，那么这个单位所属的全部邮箱都自动包含在这个邮件列表中，当给这个邮件列表发送邮件后，单位的所有用户都能收到邮件。如果在某个部门的范围内创建了动态邮件列表，那么这个部门所属的全部邮箱都自动包含在这个邮件列表中，当给这个邮件列表发送邮件后，该部门的所有用户都能收到相关邮件。

动态邮件列表中的最终用户不需要管理员手动维护，当单位或部门的用户邮箱增加或删除后，动态列表中也会自动增加或删除相应的邮箱。



用户列表

当新建静态邮件列表时，在此处添加包括在此邮件列表中的最终用户邮箱。

当新建动态邮件列表时，不需要设置用户列表。

授权列表

为了保证邮件列表的使用安全性，需要对邮件列表的使用权限进行限定。即：指允许指定的邮箱向此邮件列表发送邮件，其他邮箱则不能利用此邮件列表群发邮件。

授权范围（使用者）

授权范围(使用者)

允许所有人
允许列表中及指定授权用户
只允许指定授权用户

- (1) 如果将“授权范围”设置为“允许所有人”，则说明不对邮件列表的发信人作任何限制。任何人都可以发信至该邮件列表。
- (2) 如果将“授权范围”设置为“允许列表中及指定授权用户”，则只有包含在此邮件列表中的邮箱，以及保存于“授权用户”中的邮箱能够向此邮件列表发送邮件，其他人不能发送邮件到此邮件列表。
- (3) 如果将“授权范围”设置为“只允许指定授权用户”，则只有存于“授权用户”中的邮箱能够向此邮件列表发送邮件，其他人不能发送邮件到此邮件列表。

输入列表（邮件地址）：用于添加允许向此邮件列表发送邮件的指定授权用户。

授权用户：用户显示能够向此邮件列表发送邮件的用户邮箱。授权用户在页面中设定，多个邮件地址之间用逗号分隔。

委托管理员

根据不同需要可以将不同的邮件列表授权给不同用户进行管理。委托管理员可以登录管理员系统进行管理和在 webmail 里直接点击“邮件列表”进行管理。**委托管理员只能是站内用户。**

手动输入列表（邮件地址）：用于添加管理此邮件列表的指定授权用户。

委托管理员：显示被授权能够管理此邮件列表的用户邮箱。

退信接收地址列表

如果给邮件列表发送邮件产生退信，会接收到指定帐号。如果没有设定指定的接收退信的邮件地址，那么退信会默认发送到本域的 postmaster 帐户中。

手动输入列表（邮件地址）：用于添加接收退信的用户邮箱。

用户列表：用于显示已包括接收退信的用户邮箱。

2 如何删除邮件列表

在管理员平台的“用户管理”页面，勾选需要删除的一个或多个邮件列表，再点击导航栏的“删除”按钮，即可完成邮件列表的删除。



3 如何使用邮件列表

当管理员创建了邮件列表后，需要将邮件列表的地址告知所需用户。用户就能向使用普通邮箱一样，使用邮件列表的地址，通过邮件列表发送邮件。



4 如何跨部门创建动态邮件列表


(1) 登录院邮件系统管理员平台 <https://mail.cstnet.cn/webadmin/>



(2) 进入管理员平台后，系统将显示“用户管理”页面。点击页面中“新建”下拉菜单项中的“邮件列表”



(3) 系统将显示邮件列表创建页面，在此页面中，能够创建跨部门的动态邮件列表。

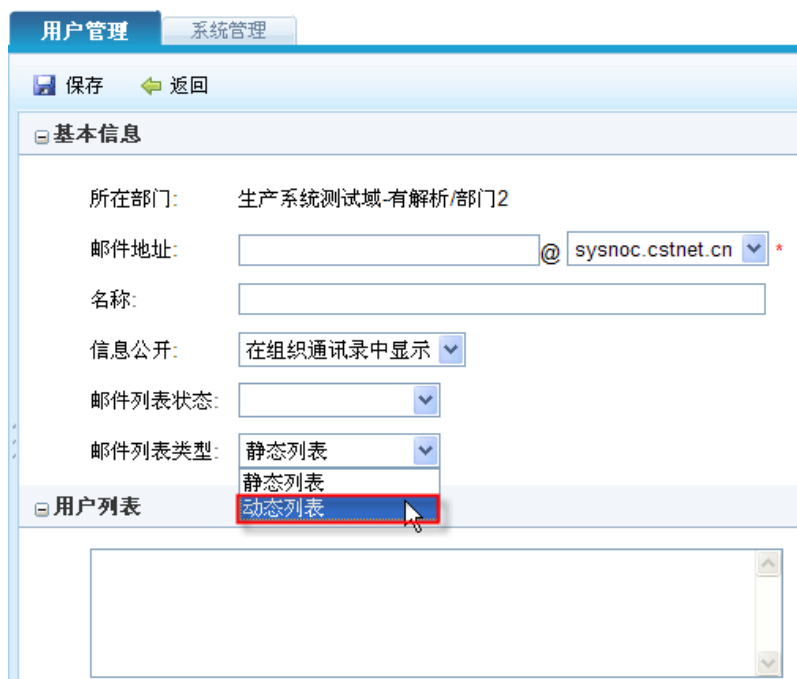

(4) 在上图中设置好“邮件地址”、“名称”、“信息公开”、“邮件列表状态”后，将“邮件列表类型”设定为“动态列表”，系统会显示下图页面。



用户管理 系统管理

保存 返回

基本信息

所在部门: 生产系统测试域-有解析/部门2

邮件地址: staff2 @ sysnoc.cstnet.cn *

名称: 部门1与部门2全体


信息公开: 在组织通讯录中显示

邮件列表状态: 正常

邮件列表类型: 动态列表

用户属性: 组织ID sysnoc.cstnet.cn 支持通配符

(5) 点击上图中的“+”，系统会显示下图页面。

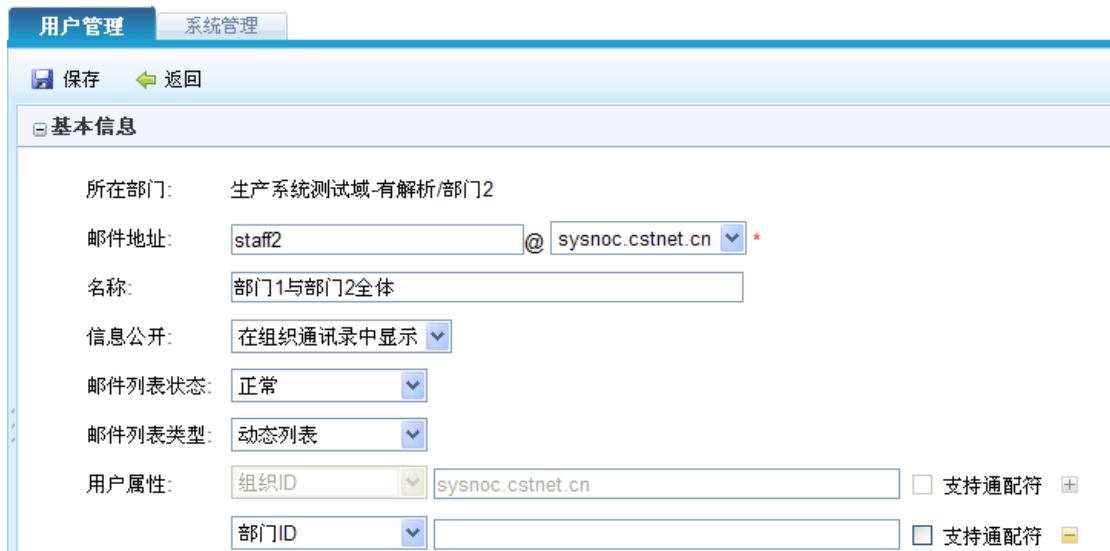

用户管理 系统管理

保存 返回

基本信息

所在部门: 生产系统测试域-有解析/部门2

邮件地址: staff2 @ sysnoc.cstnet.cn *

名称: 部门1与部门2全体

信息公开: 在组织通讯录中显示

邮件列表状态: 正常

邮件列表类型: 动态列表

用户属性: 组织ID sysnoc.cstnet.cn 支持通配符

部门ID 支持通配符

(6) 如果希望 staff2@sysnoc.cstnet.cn 动态列表中包含部门 1 和部门 2 的所有用户，可以按照下图方式进行设置。设置完成后点击上方的“保存”即可。以后，只要给 staff2@sysnoc.cstnet.cn 动态列表发送邮件，则部门 1 和部门 2 的所有用户都能收到。

用户管理 | 系统管理

保存 | 返回

基本信息

所在部门: 生产系统测试域-有解析

邮件地址: staff2 @ sysnoc.cstnet.cn *

名称: 部门1与部门2全体

信息公开: 在组织通讯录中显示

邮件列表状态: 正常

邮件列表类型: 动态列表

用户属性: 组织ID sysnoc.cstnet.cn 支持通配符

部门ID test1,test2 支持通配符

不同的部门ID之间用英文的逗号分隔

说明：部门 ID 是指部门标识，可以在进入管理员系统时看到，如下图所示

用户管理 | 系统管理

新建 | 删除 | 高级 | 搜索 | 刷新 | 显示: 全部

位置: 生产系统测试域-有解析

<< 首页 < 上页 1 2 下页 > 末页 >> 共 31 项 每页显示 20 项

全选	名称	邮件地址/部门标识
<input type="checkbox"/>	部门1	sysnoc.cstnet.cn/test1
<input type="checkbox"/>	部门2	sysnoc.cstnet.cn/test2
<input type="checkbox"/>	部门3	sysnoc.cstnet.cn/test3
<input type="checkbox"/>	部门4	sysnoc.cstnet.cn/test4
<input type="checkbox"/>	a1	sysnoc.cstnet.cn/a1
<input type="checkbox"/>	其他	sysnoc.cstnet.cn/test5

部门名称 | **部门ID**

(7) 如果希望 staff3@sysnoc.cstnet.cn 动态列表中，包含部门标识以 test 开头的所有部门的用户，可以按照下图方式进行设置。设置完成后点击上方的“保存”即可。以后，只要给 staff3@sysnoc.cstnet.cn 动态列表发送邮件，则部门标识以 test 开头的所有部门的用户都能收到。

用户管理 系统管理

保存 返回

基本信息

所在部门: 生产系统测试域-有解析

邮件地址: @ *

名称:

信息公开:

邮件列表状态:

邮件列表类型:

用户属性: 支持通配符

支持通配符

表示部门标识以test开头的部门